


HOME[®] SECURE 868MHz

Trådløs Dør/vinduessensor



Introduktion

Trådløs magnetisk sensor til detektering af åbning og lukning af dør/vindue med Reed relæ. Magnetkontakten består af en base og en magnet. Når magneten bliver fjernet fra basen, sender basen et trådløst signal til alarmpanelet, som øjeblikkeligt udløses. Installationen er simpel og sensoren er kompatibel med vores HomeSecure PRO alarmsystem.

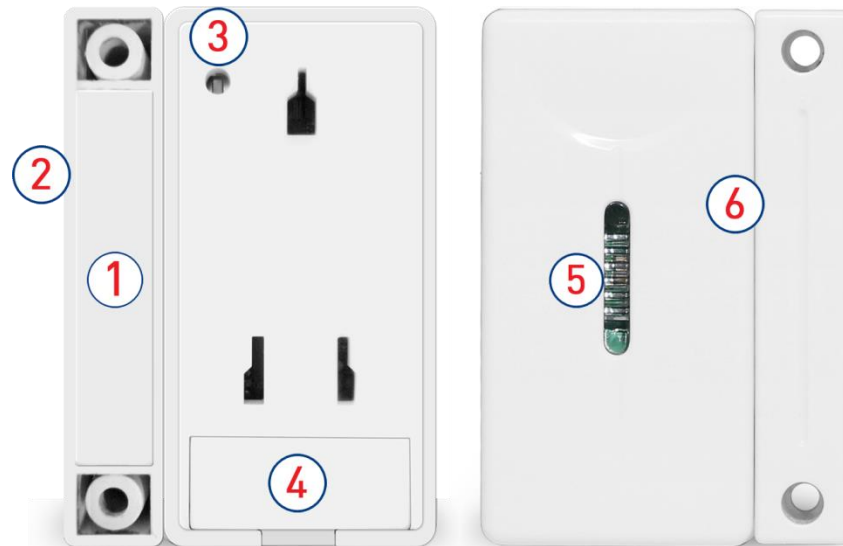

- 1 Placer dobbeltklæbende tape her
- 2 Magnet
- 3 Selvovervågning – hold knappen nede, mens batteriet sættes i for at tænde/slukke for statussignal.
- 4 Batterilåg
- 5 LED indikator
- 6 Reed relæ (indvendigt, registrerer magnetfeltet)

Registrer Sensoren

2.1 Registrering

Før sensoren kan udløse alarm, skal den registreres til alarmpanelet. Følg nedenstående vejledning:



**Kod sensorerne til alarmpanelet inden sensorerne hænges op på deres plads.
Det gør hele proceduren lettere.
Vær sikker på kun at kode een sensor ad gangen!**



The screenshots show the following steps:


- Menu: 8. Programming is selected.
8. Programming: 1. Device is selected.
1. Device: 1. Zone is selected.
1. Zone: 1. WL. Register is selected.
1. WL. Register: 1. By Code Learn is selected.
1. By Code Learn: 1. WL. Zone 1 is selected.
1. WL. Zone 1: A 60s timer is shown.
1. WL. Zone 1: WL. ID is:041BF7, Save ID? is shown.
1. WL. Zone 1: Change the name? is shown.
- Name: A keypad is shown with letters and numbers.

Brug navigationstasterne og [#] for at komme til ⑥. Herefter har du 60sek til at udløse sensoren. Åben sensorens bagstykke, fjern plastikstykket fra batteriets pol og fjern magnetdelen fra basen for at udløse og kode. Gem enheden ved at trykke [#], når du kommer til ⑧. Herefter er det muligt at navngive enheden, tryk [#] ved ⑨ og indtast det ønskede navn ved brug af nummertasterne (som en gammeldags SMS besked).



Efter sensorerne er kodet, er det vigtigt, at de der bliver indstillet Zonetype for hver sensor. Se mere på næste side.

2.2 Indstil Zonetype

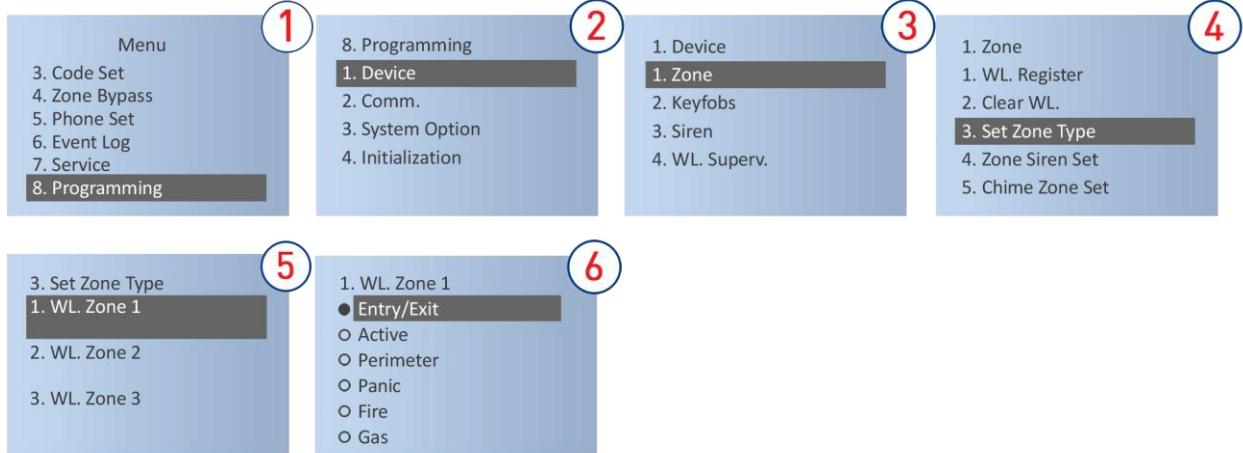


Se mere om Zonetyper under [4.3 Zonetyper] fra side 13 I den komplette HomeSecure PRO manual

Installer Sensoren

3

Inden sensoren installeres permanent er det vigtigt, at du sikrer dig, at signalet kan nå alarmpanelet problemfrit. Test sensoren inden du hænger den op, så du ved, at den kan operere problemfrit. Se [5.3 Signaltest] på side 16 i den komplette HomeSecure PRO manual.

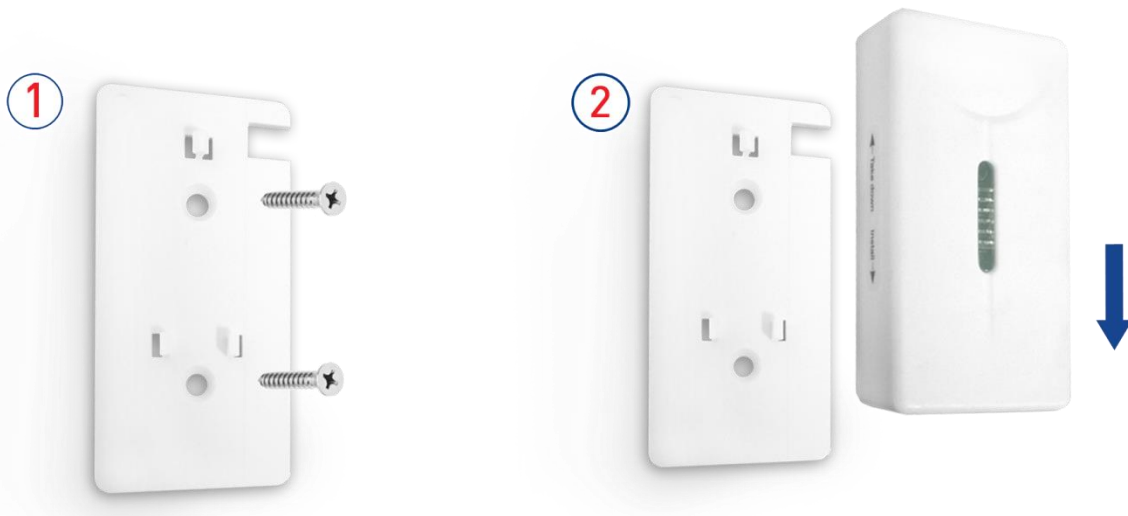

Fortsættes på næste side ->



Magnetkontaktens bagplade kan monteres enten med det medfølgende dobbeltklæbende tape eller skrues fast på karm/vindue. Kontaktens base fastgøres bagpladen. Magneten kan ligeledes monteres enten med dobbeltklæbende tape eller med skruer.

Specifikationer

Sendedistance	100 meter uden forhindringer ca. 30 meter med
Sendefrekvens	868MHz
Arbejdsspænding	DC12V
Dyreimmun	Ja, op til 35kg
Batteri	1 x 12V 23A Batteri
Batterilevetid	9-12 måneder
Arbejdstemperatur	+10 - +55°C
Fugtighed	≤95%
Dimensioner	(base inkl. bagplade): H: 72mm B: 39mm D: 19mm (magnet): H: 72mm B: 14mm D: 17mm