

HOME[®]
SECURE 433MHz

Trådløst Udendørshorn
med Flash



Introduktion

Nogle pakker indeholder et trådløst udendørshorn. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan udendørshornet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem.



- 1 Sirene 110dB
- 2 Blinklys, blinker ved alarm.
- 3 Skruerophæng. Ved montering hænges hornet på to skruer.
- 4 Strømskik. Strømforsyningen tilsluttes hunstikket for enden af ledningen.
- 5 Sabotagekontakt. Hvis Hornet tages ned, udløses hornet med det samme.
- 6 Tænd/sluk knap
- 7 Reset/code. Denne knap bruges til at registrere hornet på alarmpanelet.


HomeSecure BASIC V2 alarmpanelet har indbygget trådløs sender, så det er ikke nødvendigt at tilslutte den medfølgende sender.

Registrer Udendørshornet

For at kode udendørshornet til alarmpanelet, skal du først aktivere den trådløse sender i alarmpanelet. Det gør du på følgende måde:

2.1 Aktiver den trådløse sender

Med App:

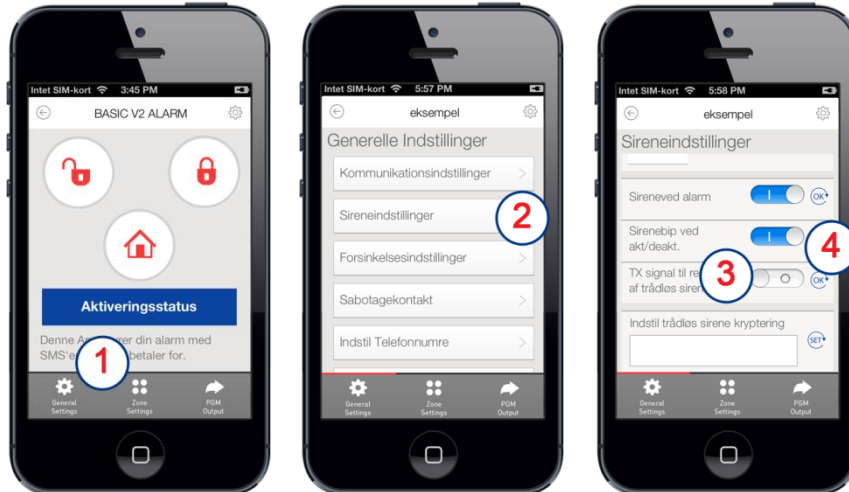

- 1 Tryk på [Generelle Indstillinger].
- 2 Tryk på [Sireneindstillinger].
- 3 Slå [TX signal til registrering af trådløs sirene] på til.
- 4 Tryk [OK].

Med SMS:

SMS besked til alarmpanelet

123456#40#1#

Svar fra alarmpanelet

Wireless Transmission Control: ON

2.2 Registrer Udendørshornet:

Tryk på Reset/Code knappen og hold den nede, indtil sirenen giver et bip. Du skal bruge en tynd kuglepind eller skruetrækker for at trykke på knappen.

2.3 Aktiver Alarmpanelet:

Aktiver alarmpanelet, som hvis du forlader huset. Se alarmsystemets manual omkring betjening af alarmsystemet. Sirenen vil bippe for at bekræfte signalet.

2.4 Bekræft på Udendørshornet:

Tryk endnu engang på udendørshornets Reset/Code knap for at bekræfte registreringen.

2.5 Indstil Kryptering på det Trådløse Signal:

Med App:



- 1 Tryk på "Generelle Indstillinger".
- 2 Tryk på "Sireneindstillinger".
- 3 Indtast en 4 cifret kode i tekstfeltet.
- 4 Tryk "OK".

Med SMS:

SMS besked til alarmpanelet

123456#41#XXXX#

Svar fra alarmpanelet

Wireless Siren Coding Encryption:XXXX



Det er specielt vigtigt, at indstille krypteringen på signalet, hvis andre i området også har en HomeSecure Alarm. Ellers risikerer du, at signalerne bliver forvirret.