

HOME[®] SECURE 433MHz

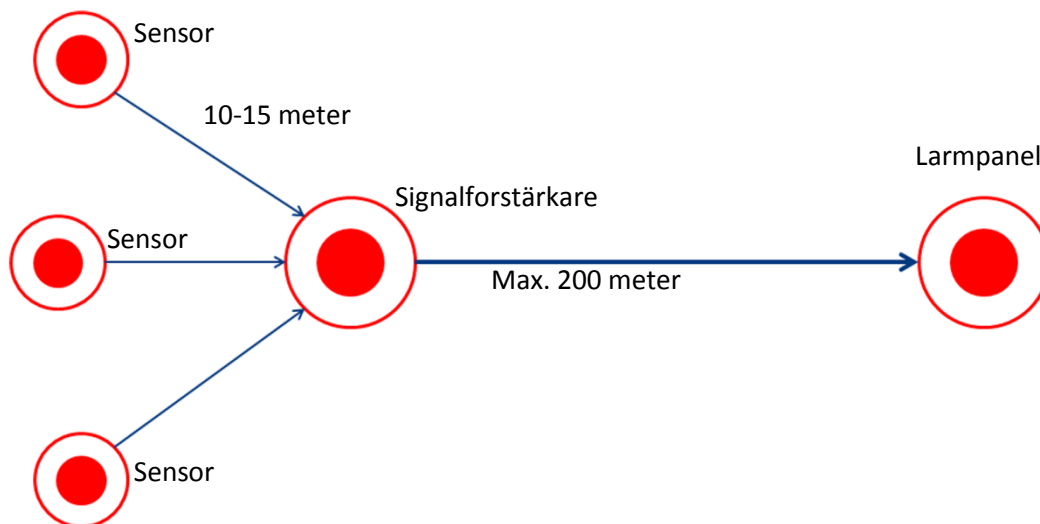
Trådlös Signal Förstärkare



1

Introduktion

Om du vill installera sensorer längre bort från larmpanelen än det intervall som normalt tillåts (10m-15m), kan du installera en signalförstärkare. Denna plockar upp signalen från sensorn, förstärker den och skickar den till larmpanelen.

**2**

Så fungerar Signalförstärkaren

Koda alla sensorer till larmpanelen. Därefter ska de sensorerna som placerats på ett alltför långt avstånd från larmpanelen paras ihop med signalförstärkaren.



Det är viktigt att larmpanelen är avstängd under hela proceduren.

2.1 Förbered Signalförstärkaren



Den medföljande jumpern skall monteras på [Mode] baksidan, som visat på bilden ovan.

2.2 Para ihop Sensorer med Signalförstärkaren

- 1 Anslut strömförsörjningen och slå på signalförstärkaren, så indikatorlampan lyser rött.
- 2 Klicka på [Study] – Indikatorlampan börjar lysa orange.
- 3 Lös ut den/de sensorer som skall paras med signalförstärkaren på samma sätt som vid kodning till huvudpanelen (se manual för respektive sensor). Indikatorlampan blinkar 3 gånger varje gång en sensor registreras.
- 4 Klicka på [Study] igen för att avsluta parning av sensorer.



Kom ihåg! Att räckvidden från sensorn till signalförstärkaren är max. 10m – 15m.

Installation

3

Installera signalförstärkaren så högt som möjligt för att få längst räckvidd.