

HOME[®] SECURE 433MHz

Trådløs Gassensor




Introduktion



- 1 Standby LED: Lyser grønt ved normal drift.
- 2 Alarm LED: Blinker rødt ved gas alarm.
- 3 Sirene: Larmer med 75dB ved alarm.
- 4 Test/Kodeknop: Benyttes til at kode sensoren til alarmpanelet.

Registrer Gassensoren

Det er nødvendigt at kode gassensoren til alarmpanelet, før den kan udløse alarm ved gasudvikling. Dette sker ved at sætte alarmpanelet i kodetilstand og derefter sende et signal fra sensoren til alarmpanelet. Følg vejledningen nedenfor.

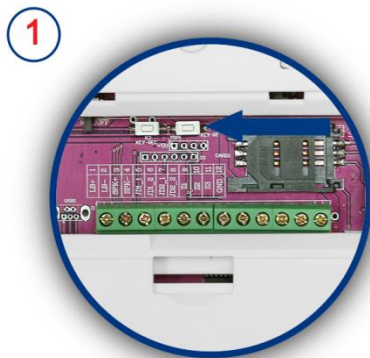

- 1 Tryk to gange på RF knappen. Alarmpanelet giver et kort bip ved første tryk og derefter et langt bip ved andet tryk.
- 2 Både RF og ZONE LED lyser rødt. Alarmpanelet er nu klar til at kode trådløse sensorer.
- 3 Kod gassensoren ved at trykke på testknappen på siden.
Alarmpanelet bipper en enkelt gang. Hvis gassensoren allerede er kodet, bipper alarmpanelet fire gange hurtigt.



Noter rækkefølgen sensorerne bliver kodet i. Den første er nr. 1, den næste nr. 2 osv. Brug evt. post it notes med et nummer på hver sensor. Du skal bruge disse numre, når du skal lave indstillinger på hver sensor.

Afslut kodningen ved at trykke een gang mere på RF knappen. Alarmpanelet giver et langt bip og RF samt ZONE LED slukker. Hvis du senere skal kode flere sensorer til, skal der blot trykkes to gange på RF knappen, så både RF og ZONE LED lyser rødt.


Installation

3

Installer gassensoren i det rum, hvor gaskilden befinder sig, ca 1,5 meter fra gaskilden. Højden afhænger af hvilken type gas, der er tale om.


Naturgas

0,3m – 1m fra loftet:

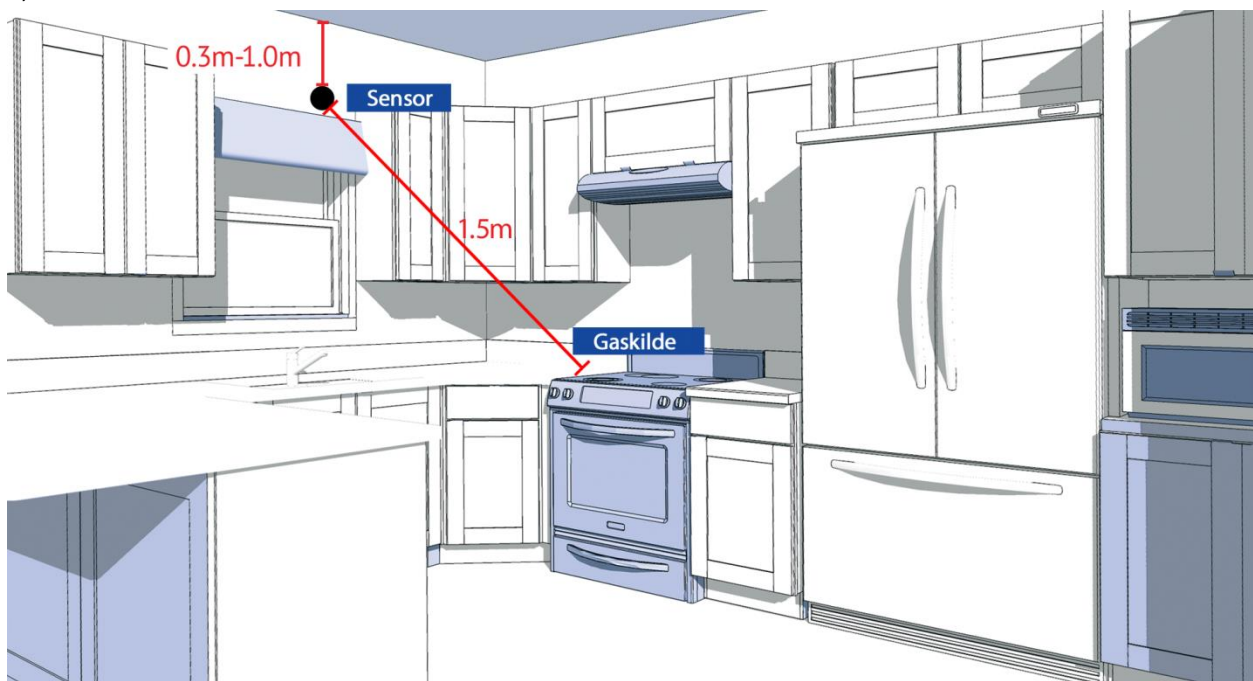

LPG Gas

0,3m – 1m fra gulvet:

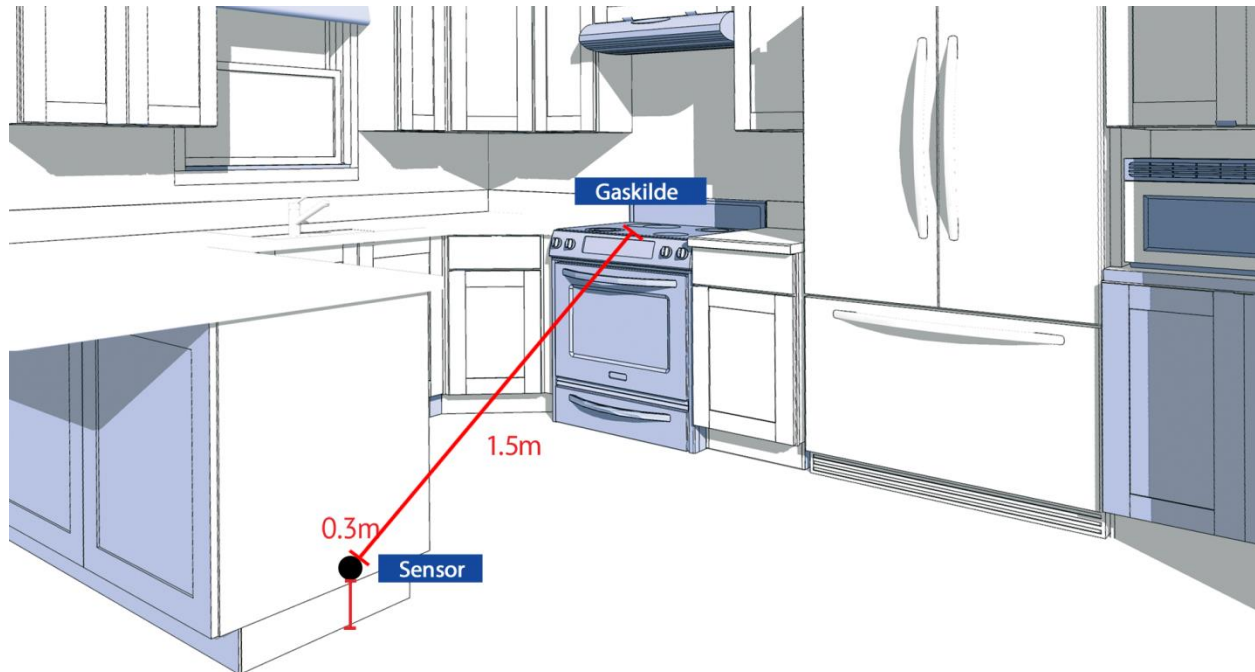

Gassensoren må ikke monteres i for tæt på gaskomfur, emhætte, vinduer, varmeblæsere og aircondition. Den må heller ikke monteres på badeværelset eller andre fugtige miljøer.

Specifikationer

Sendedistance	80 meter uden forhindringer 10-15 med
Sendefrekvens	433MHz
Indbygget Sirene	75dB
Strømforsyning	220V AC
Følsomhed	10% LEL
Arbejdstemperatur	10 - 50°C
Fugtighed	≤95%
Dimensioner	H: 110mm B: 70mm D: 36mm